Torre Ángel, Ciudad de México.

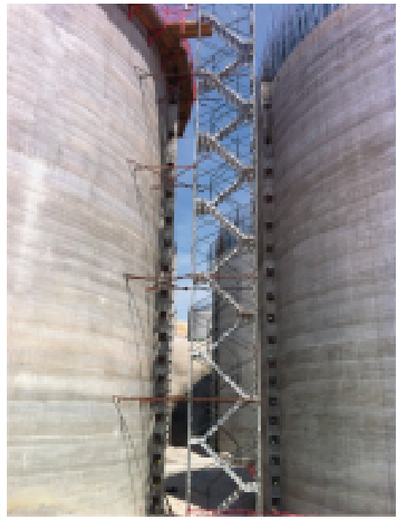

Proyecto Apazapan, Veracruz.

Aplicación en obra

Pedregal 24, Ciudad de México.

Blvd. Aeropuerto, Toluca, Edo. de México.

Acércate con el equipo comercial de tú localidad y con gusto te atenderemos

• México • Coatzacoalcos • Guadalajara • Monterrey

(55) 5815.4129 Opc. 4

(55) 6705.8625

cimbramex@grupomarmex.mx

CIMBRAMEX®

SISTEMA DE ESCALERA MARCO ABIERTO

Este sistema es la mejor opción, de fácil armado, segura, económica y versátil. Otorga accesos seguros a los niveles requeridos en obra y puede ser utilizado para alcanzar grandes alturas.

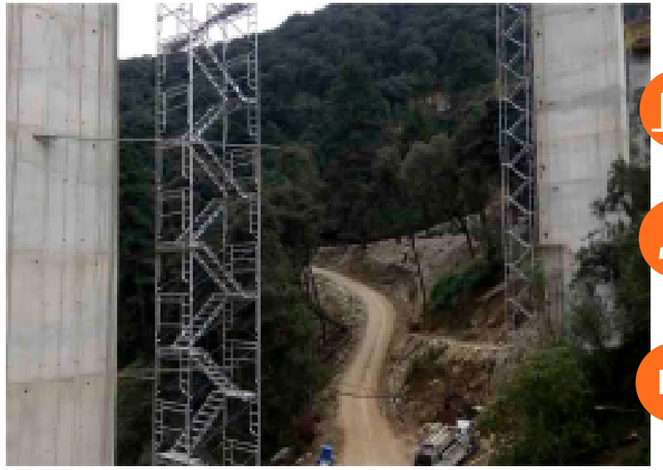

VERSÁTIL

Cuenta con un mínimo de piezas, sencillas de instalar, ligeras y con gran amplitud.

SEGURIDAD EN OBRA

Las escaleras cuentan con un barandal interno y superficie anti-derrapante en ambas direcciones. Las barras de seguridad envuelven la torre de escalera ofreciendo mayor protección al usuario, al mismo tiempo que, refuerzan y estructuran la torre para alcanzar grandes alturas.

GRAN ALTURA

Fabricadas en tubo metálico y galvanizado por inmersión, permitiendo trabajos a 100 metros de altura máxima, así mismo, la vida útil es de 10 a 15 años de uso*.

ASESORÍA TÉCNICA

Sin importar la sencillez del armado, contamos con asesores técnicos los cuales capacitan al personal de obra para el buen uso y funcionamiento del sistema.

CAPACIDADES

Sistema de gran ligereza, permite al usuario armar módulos de forma manual e izar con ayuda de grúa. Un módulo completo de 1.50 mts., de altura pesa menos de 250 Kgs.

*Depende del correcto uso que se le de en obra.

CIMBRAMEX®

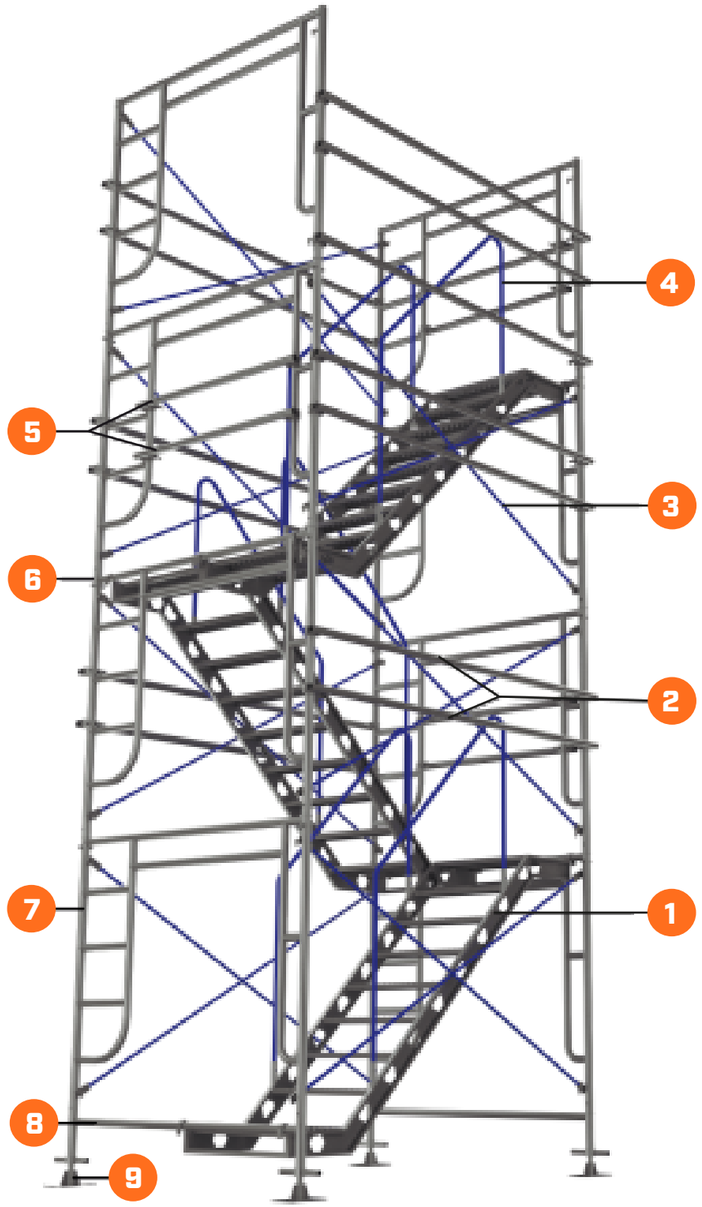

Los conectores permiten la unión entre los marcos abiertos para escalera, estos se fijan por medio de tornillos o un pasador de seguridad.

La escalera para andamio cuenta con una amplitud de 75 cms., lo que permite la circulación al personal, tiene descanso integrado y superficie anti-derrapante. barras de seguridad y un barandal Interno para mayor seguridad al trabajador de obra.

Los tornillos de ajuste son elementos que sirven para repartir las cargas a la superficie de desplante. Este elemento se utiliza para realizar ajustes en bases de apoyos desniveladas. El rango de ajuste oscila entre 15 cm. (mín.) a 40 cm. (máx.).

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO: ISO 9001:2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Escalera para Andamio.	Barra de Seguridad de 2.40 mts.	Cruceta de 2.40 m.	Barandal Interno.	Conector.	Barra de Seguridad de 1.15 mts.	Marco Abierto para Escalera.	Base para Torre de Escalera.	Tornillo de Ajuste.

Más información

APP CIMBRAMEX

Ya disponible en

Download from Google Play | Download on the App Store