



Mantenimiento de Estructura en Nave Industrial, Guanajuato.

Aplicación en obra



Mantenimiento de Estructura en Nave Industrial, Guanajuato.



CIMBRAMEX®

SISTEMA MULTIFUNCIONAL PASOS Y PUENTES ELEVADOS

El sistema Multi-Funcional CIMBRAMEX es ideal para el armado de puentes peatonales o pasos elevados. otorga seguridad y versatilidad para librar longitudes requeridas por el cliente.



VERSÁTIL

Los largueros cuentan con diferentes longitudes, desde 0.30 mts., hasta 3.00 mts., lo cual permite que el sistema pueda adaptarse a cualquier necesidad del cliente. Sistema ideal para Puentes Peatonales, Pasos Elevados, Pasarelas de trabajo, etc.



SEGURIDAD EN OBRA

La superficie está formada por plataformas anti-derrapantes en ambos sentidos, los largueros y contraventeos tienen integradas piezas de fácil ensamble para unir a los postes verticales de manera rápida y segura.



VIDA ÚTIL

Fabricados en tubo metálico y galvanizados por inmersión, permiten que la vida útil sea de 10 a 15 años de uso*.



ASESORÍA TÉCNICA

Sin importar la sencillez del armado, contamos con asesores técnicos los cuales capacitan al personal de obra para el buen uso y funcionamiento del sistema.




CAPACIDADES

La capacidad de carga se adapta a las necesidades del proyecto.

*Depende del correcto uso que se le de en obra.

Acércate con el equipo comercial de tu localidad y con gusto te atenderemos
 • México • Coahuila • Guanajuato • Monterrey

☎ (55) 5815.4129 Opc. 4
 📞 (55) 6705.8625
 ✉ cimbramex@grupomarmex.mx

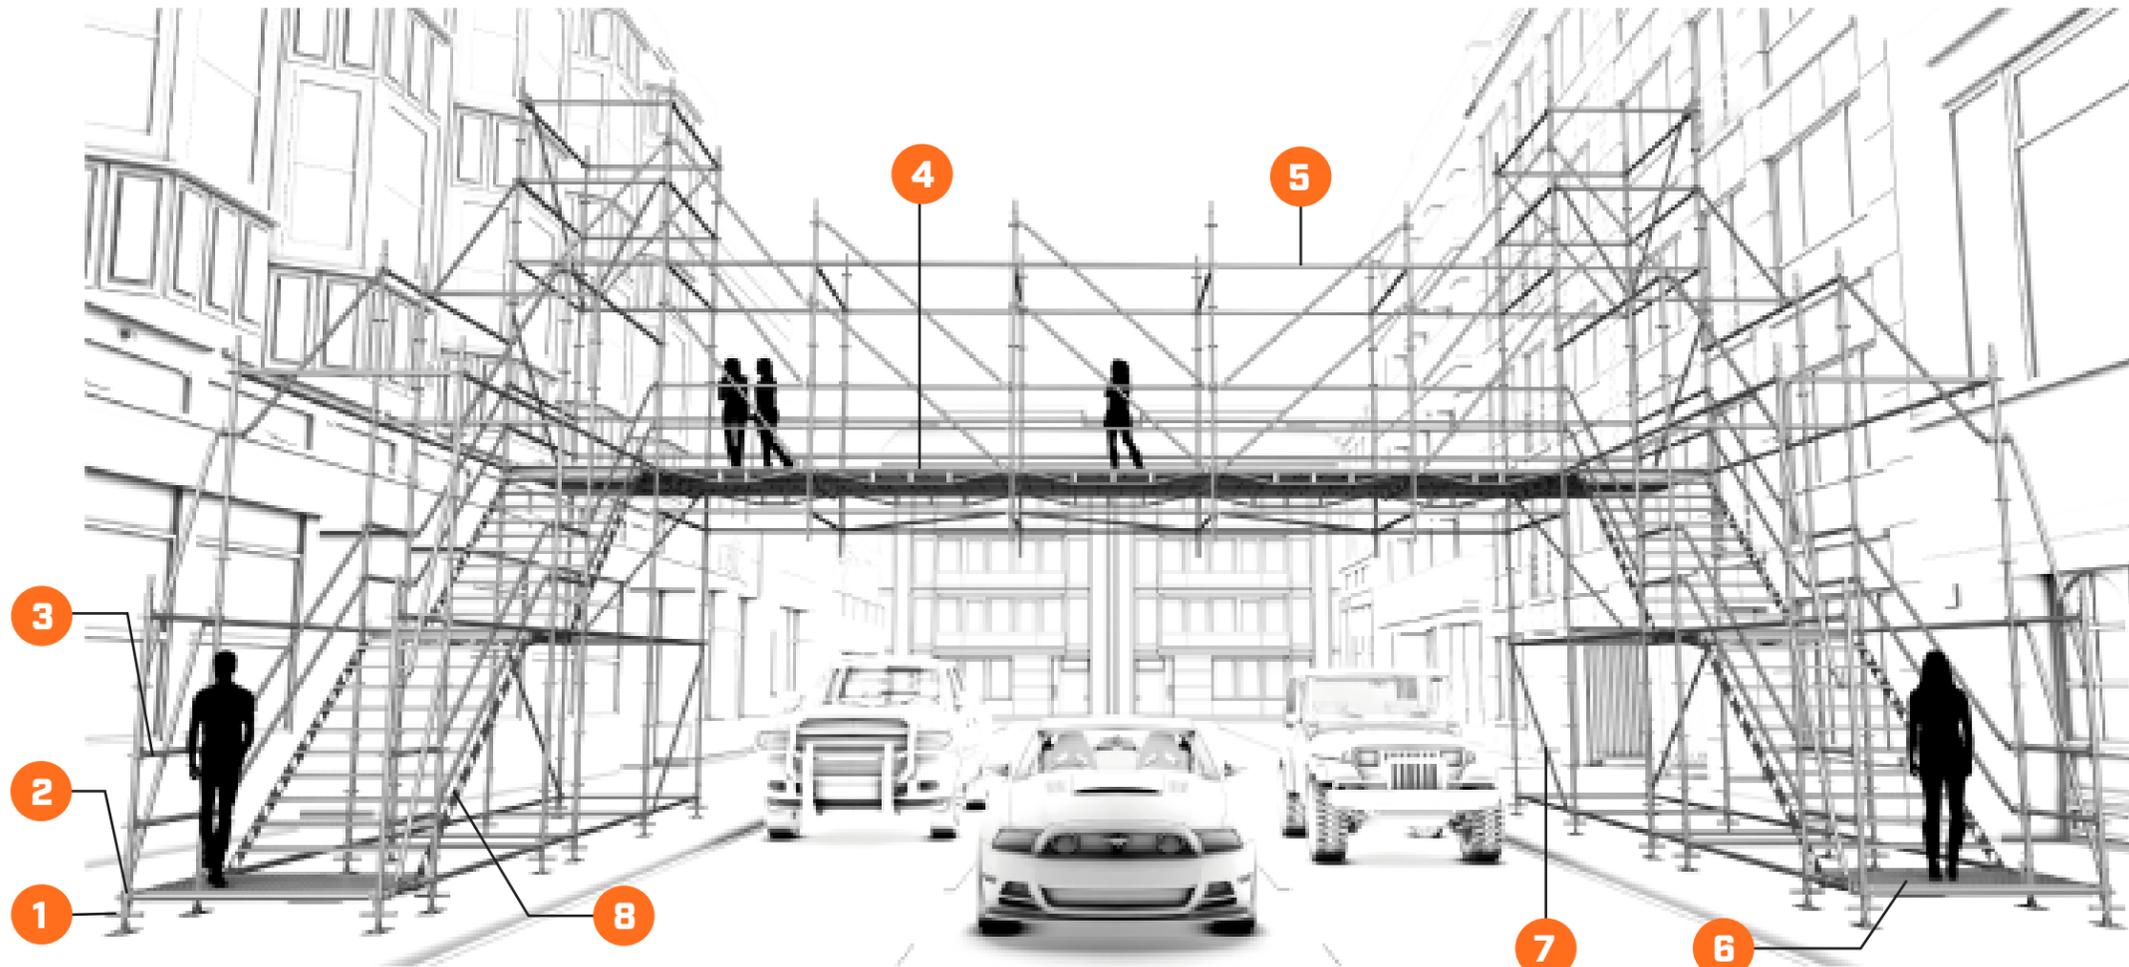

Las plataformas metálicas cuentan con una gran amplitud, ideal para el acceso peatonal en horas de alta demanda. También cuentan con anti-derrapante en ambos sentidos.



La armadura simple es un elemento de unión entre postes, tiene como función recibir las plataformas metálicas, ayuda a estructurar y ofrece mayor rigidez.



Los tornillos de ajuste son elementos que sirven para repartir las cargas a la superficie de desplante. Este elemento se utiliza para realizar ajustes en bases de apoyos desnivelados. El rango de ajuste oscila entre 15 cm. (mín.) a 40 cm. (máx.).



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO: ISO 9001:2015

1 Tornillo de Ajuste.	2 Base de Arranque.	3 Poste MF.	4 Rodapié MF.	5 Larguero MF.	6 Plataformas Metálicas.	7 Contraventeo Vertical MF.	8 Rampa MF.
---------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------



Más información

APP CIMBRAMEX



Ya disponible en

