



Torre Norte, Naucalpan, Edo. de México.



Dovela Construcciones, Centro Comercial. Pedregal, Cd. Mex

Aplicación en obra



Autopista Siglo XXI, Cuernavaca, Morelos.

Acércate con el equipo comercial de tú localidad y con gusto te atenderemos
 • México • Coatzacoalcos • Guadalajara • Monterrey

☎ (55) 5815.4129 Opc. 4
 📞 (55) 6705.8625
 ✉ cimbramex@grupomarmex.mx



CIMBRAMEX®

SISTEMA DE CIBRA UNA CARA MK2

El encadenado MK2 a una cara se utiliza para el cimbrado y colado de elementos estructurales a contra-terreno.



VERSÁTIL



El sistema puede adecuarse a cualquier longitud de muro requerido en obra, así mismo, puede ser reutilizado para diferentes tramos a colar. Los grilletes de levante permiten mover de manera sencilla y rápida los encadenados sin tener que desarmar la cimbra.

SEGURIDAD EN OBRA



Nuestra prioridad es la seguridad, el sistema cuenta con andamios de trabajo, que permiten a los trabajadores un perímetro de trabajo seguro.

VIDA ÚTIL



Este sistema tiene un área de contacto de triplay de 19 mm. con un promedio de hasta 30 usos* y un peso aproximado de 110 Kg/m2*

ASESORÍA TÉCNICA




Contamos con asesores técnicos los cuales capacitan al personal de obra para el buen uso y funcionamiento del sistema.

CAPACIDADES




El sistema esta diseñado con capacidad para soportar la presión ejercida por el concreto, facilitando colar a cualquier altura sin problema.


*Depende del correcto uso que se le de en obra.

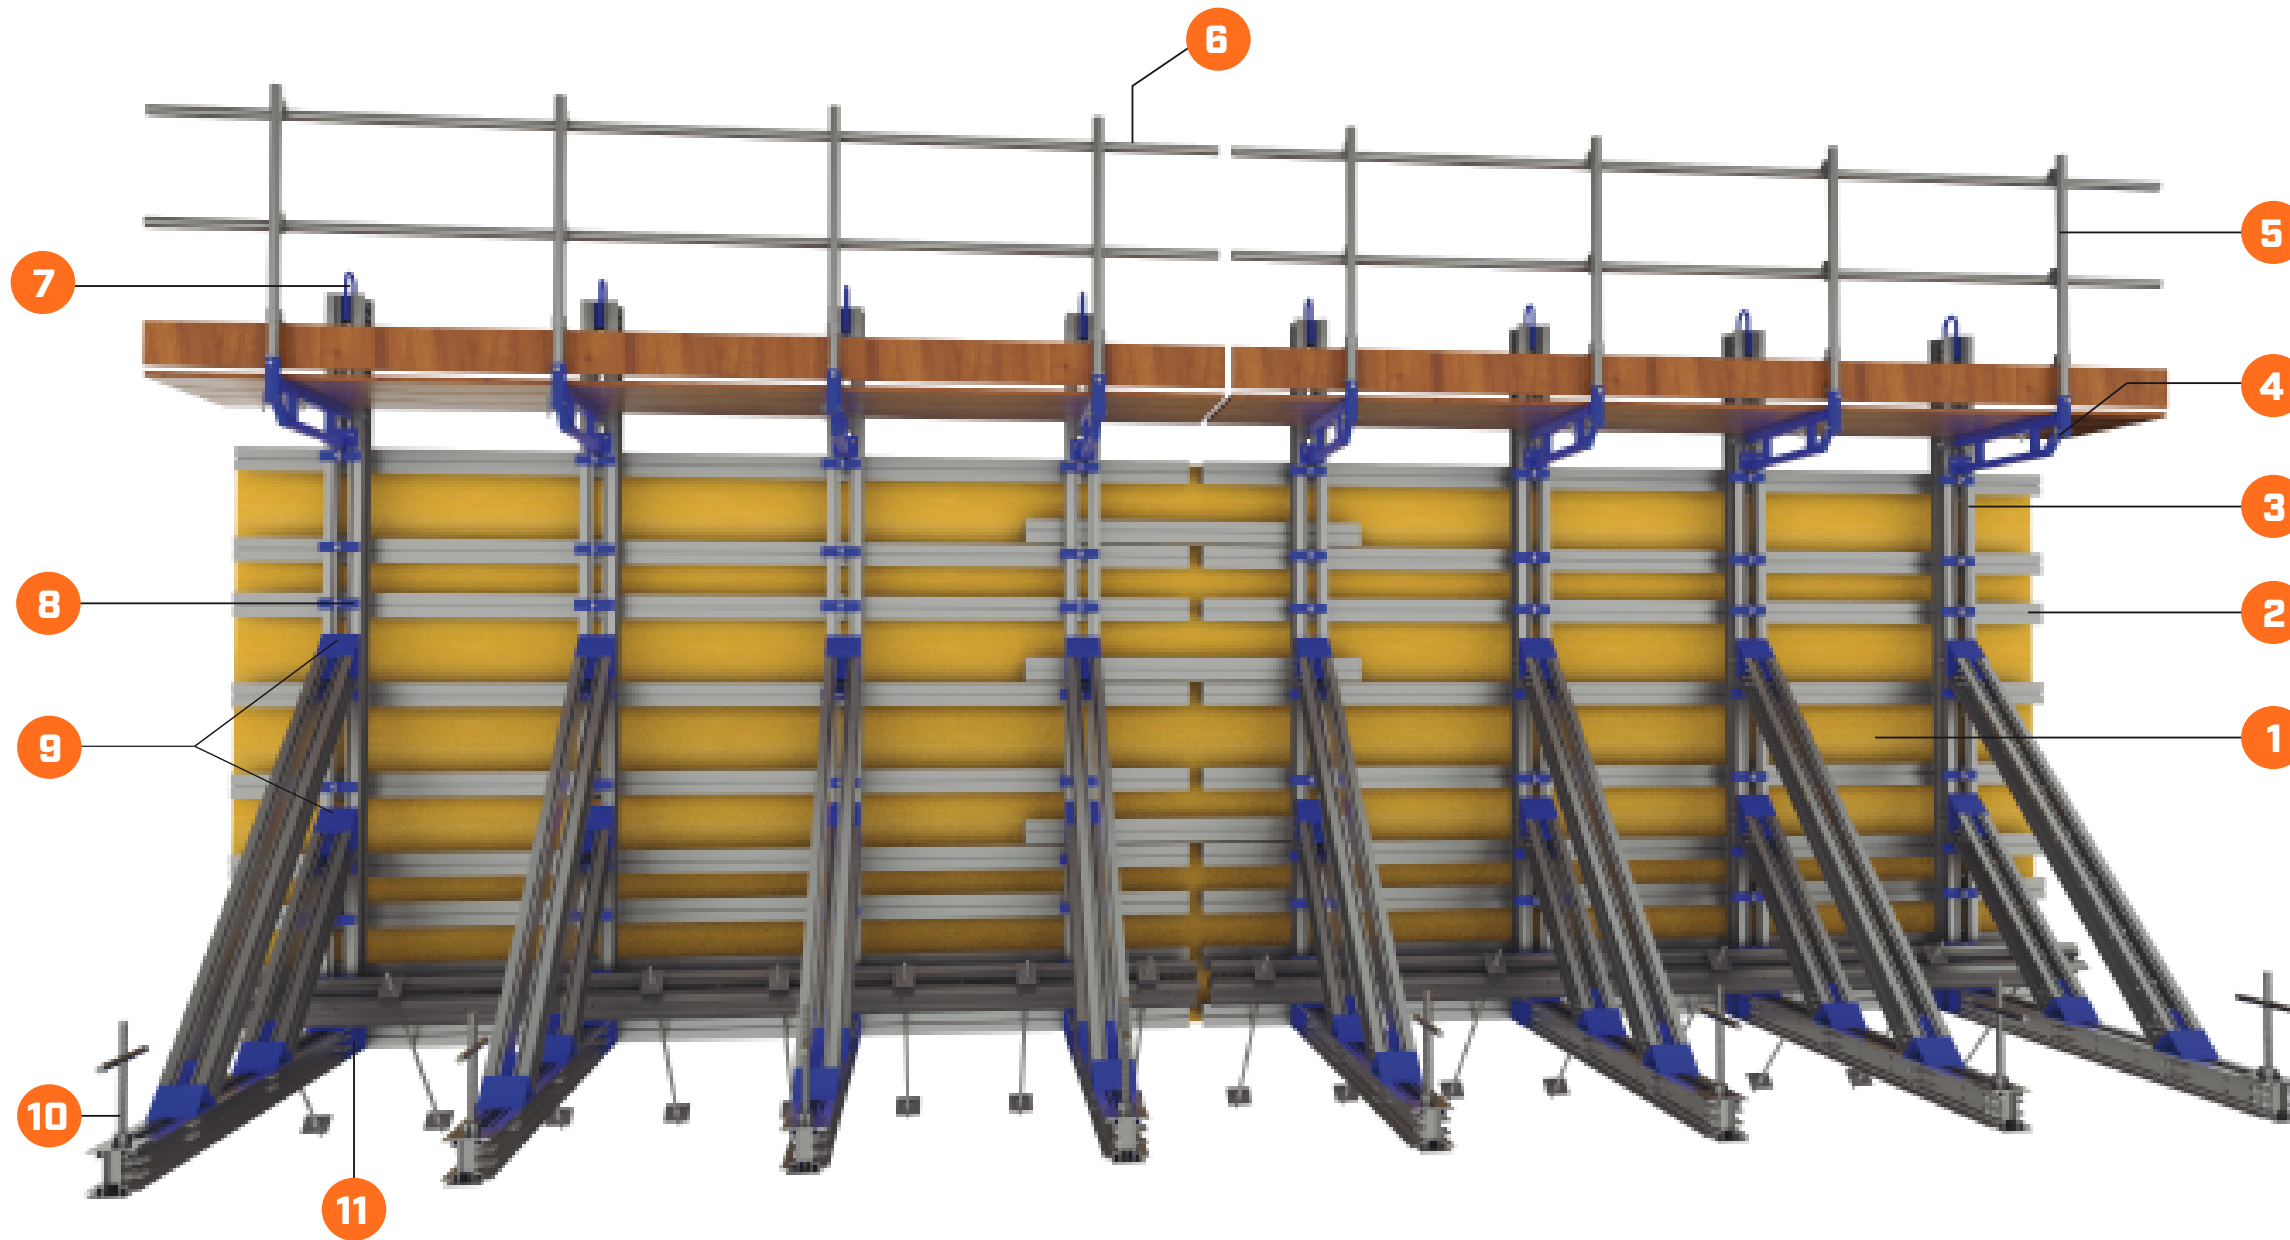


Además de la escuadra formada a partir de las vigas "H", se deben de considerar "espárragos" ahogados en la losa de fondo, asegurados con placas y tuercas, los cuales ofreceran un anclaje para el correcto funcionamiento del sistema.

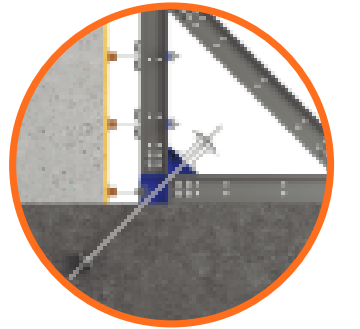

El sistema cuenta con andamios de trabajo que brindan seguridad a los trabajadores. Así mismo cuenta con grilletes de levante, que se atornillan directamente a las vigas "H", haciendo que el desplazamiento del sistema sea rápido y eficaz.

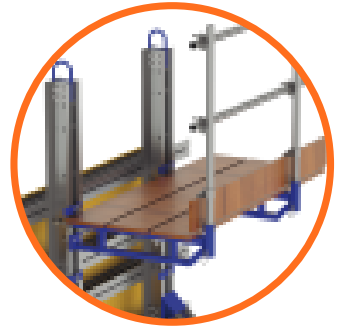

Los tornillos de nivelación permiten compensar los desniveles presentados en el terreno y evitan el desplome de muros. El rango para nivelar los encadenados oscila de 5 a 30 cm.

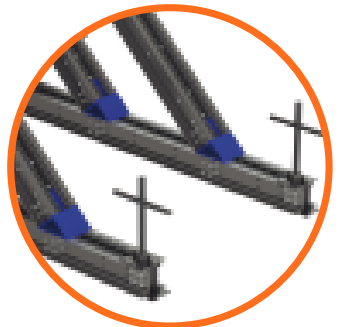

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO: ISO 9001:2015

1 Triplay de 19 mm.	2 Vigas de Aluminio tipo "I".	3 Vigas de Aluminio tipo "H".	4 Andamio "H" TR-90.	5 Poste Barandal TR-140.	6 Barandal de Seguridad.	7 Grillete TR para Viga "H".	8 Unión "A1".	9 Base de Apuntalamiento.	10 Tornillo de Nivelación	11 Cubo - Unión Base de Anclaje.
-------------------------------	---	---	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--



Más información

APP CIMBRAMEX



Ya disponible en

